

# NiCd akumulátorový pack

# AS-65B3-65-AL3


## Specifikace

<i>model</i>	N65B3AL3
<i>výrobce</i>	Well Link
<i>popis</i>	<b>NiCd akumulátorový pack</b> <b>3x65B, vývody do plošného spoje</b>
<i>jmenovitá kapacita</i>	<b>65mAh</b>
<i>jmenovité napětí</i>	<b>3,6 V</b>
<i>napětí vybitého článku</i>	3,0 V
<i>konečné napětí po nabití</i>	≤ 4,5 V
<i>konečné napětí po vybití</i>	≥ 2,7 V
<i>hmotnost</i>	10,5 g
<i>životnost</i>	≥ 500 cyklů
<i>nabíjení</i>	plynulé 1,95 mA standardní 6,5mA x 14 hod rychlé 13mA x 7 hod
<i>teplota prostředí</i>	nabíjení 0 až 45 °C vybití -10 až 45 °C skladování -20 až 55 °C
<i>prosakování obalu</i>	při dodržení standardních podmínek nehrozí nebezpečí vytékání ani exploze







FOTO

Charakteristika nabíjení

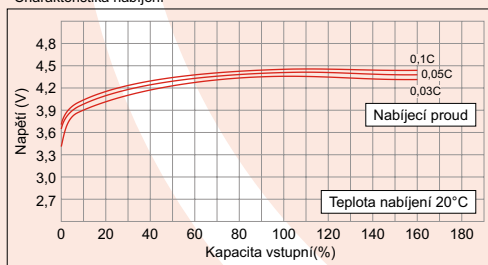

Charakteristika vybití

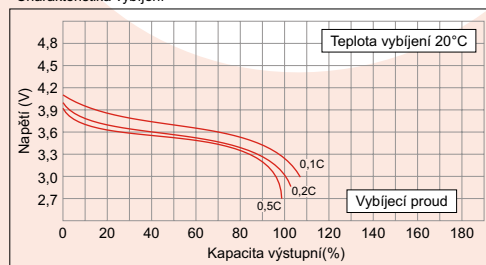

Rev.030709  
AS65B365AL3