

NiCd akumulátorový pack


AS-AA4-900-BC

Specifikace

<i>model</i>	N900AA4BC
<i>výrobce</i>	Well Link
<i>popis</i>	NiCd akumulátorový pack konektor ELCO 8283-2N
<i>jmenovitá kapacita</i>	900mAh při vybíjení proudem 180mA
<i>jmenovité napětí</i>	4,8 V
<i>napětí vybitého článku</i>	4,0 V
<i>konečné napětí po nabití</i>	≤ 6,0 V
<i>konečné napětí po vybití</i>	≥ 3,6 V
<i>hmotnost</i>	94 g
<i>životnost</i>	≥ 500 cyklů (vyhovuje IEC285/19934.4.1)
<i>nabíjení</i>	plynulé 45 mA standardní 90mA x 15 hod rychlé 450mA x 2,5 hod (s řízeným ukončením - ΔV, T, t)
<i>teplota prostředí</i>	standardní nabíjení 0 až 45 °C rychlé nabíjení 10 až 40 °C vybíjení -20 až 60 °C skladování -20 až 40 °C
<i>přebíjení (plynulé nabíjení)</i>	45mA po dobu 48 hodin bez vytékání (prosakování), bez exploze
<i>samovolné vybíjení</i>	po standardním nabití je po 28 dnech články nabit na >60% kapacity
<i>prosakování obalu</i>	při dodržení standardních podmínek nehrozí nebezpečí vytékání ani exploze
<i>mechanické vibrace</i>	baterie vydrží vibrace o amplitudě 4mm, frekvenci 1000/min po dobu 60min
<i>otřesy</i>	baterie vydrží třikrát náraz při pádu z výšky 450mm na desku z dubového dřeva



FOTO

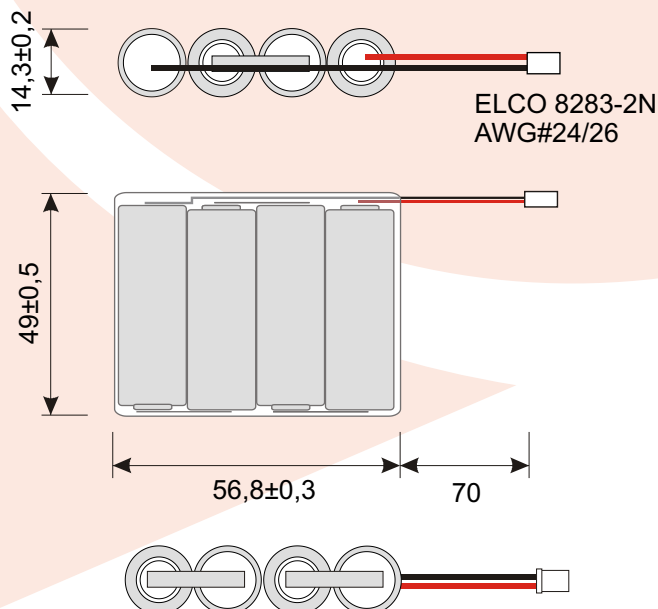

Rev.030709
ASAA4900BC